

MX1930

PLATE-FORME ÉLEVATRICE À CISEAUX
AUTOMOTRICE ET ÉLECTRIQUE



coffralu
GROUPE

MX1930

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À CISEAUX
AUTOMOTRICE ET ÉLECTRIQUE



PLATE-FORME EXTENSIBLE



Le modèle MX1930 est l'une de nos plates-formes élévatrices à ciseaux automotrices et électriques les plus polyvalentes et étroites. Mesurant à peine 0,75 m de large et offrant une hauteur de travail de plus de 7,8 m, cette machine à entraînement électrique ou hydraulique dispose d'une commande proportionnelle totale pour un fonctionnement sans heurt.

CARACTÉRISTIQUES



Passage par une seule porte



Transport dans un ascenseur



Travail à des hauteurs allant jusqu'à 7,8 m



Déploiement du pont extensible jusqu'à 2,54 m




Commande proportionnelle totale

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Chargeur de batterie automatique 25 A
- Protection d'arrêt automatique lorsque la plate-forme s'abaisse
- Soupape d'abaissement d'urgence manuel de la plate-forme en l'absence de courant
- Bouton d'arrêt d'urgence sur la plate-forme et les commandes au sol
- Protection contre les nids-de-poule lorsque la plate-forme est levée
- Capteur d'inclinaison avec l'alarme.
- Signal et voyant d'avertissement de sécurité lorsque la plate-forme élévatrice est en fonctionnement
- Horomètre
- Points de levage et passages de fourche
- Système de diagnostic
- Câble d'alimentation CA du châssis à la plate-forme
- Homologation CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

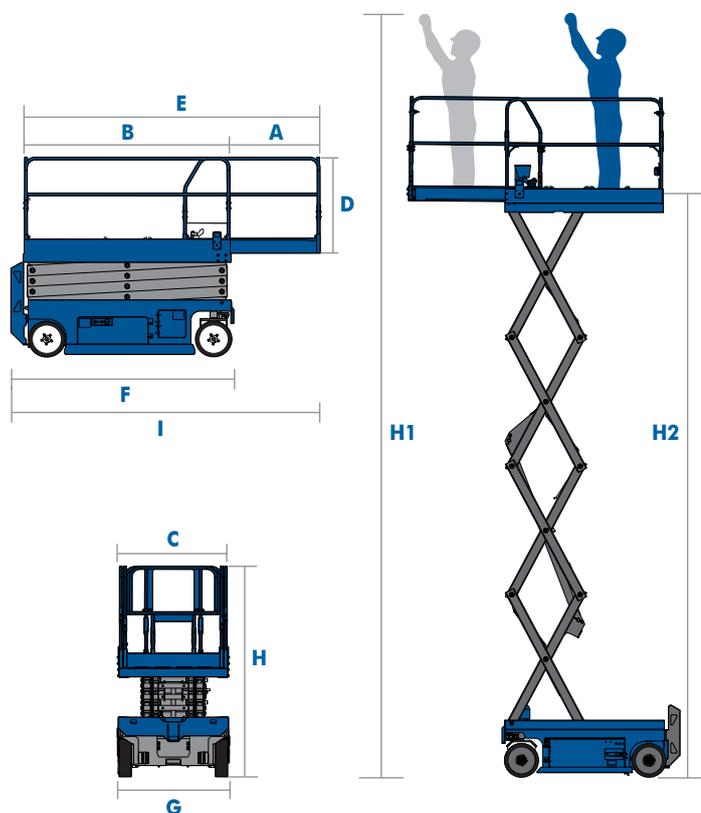

MODÈLE

MX1930

Hauteur de travail max. (H1)	7,8 m
Hauteur max. de la plate-forme (H2)	5,8 m
Portée de la plate-forme (A)	0,9 m
Capacité de levage	230kg
Capacité de levage sur l'extension de la plate-forme	115kg
Poids	1490kg
Dimensions de la plate-forme (L x l x H) (B x C x D)	1,64 x 0,75 x 1,1 m
Longueur de la plate-forme lorsqu'elle est déployée (E)	2,54m
Dimensions, nacelle abaissée (L x l) (F x G)	1,85 x 0,77 m
Hauteur, nacelle abaissée (H)	2,13 m
Longueur de la machine lorsque la plate-forme est déployée (I)	2,75 m
Hauteur, nacelle abaissée et garde-corps repliés	1,78 m
Pente	30%
Empattement	1,32 m
Garde au sol lorsque la protection contre les nids-de-poule est activée/désactivée	60 / 20 mm
Rayon de rotation intérieur/Rayon de braquage extérieur	0/1,56 m
Nombre de personnes autorisées sur la plate-forme	2
Déplacement, vitesse élevée/lente	3,8/0,7 km/h
Source d'alimentation	4 x 6V/225Ah
Dimensions des bandages, solides, ne laissent aucune trace	356 x 114 x 254mm
Système de déplacement	Entraînement électrique ou hydraulique

HOMOLOGUÉ CE



coffralu
GROUPE

 ZI La Rochelle RD404
 77230 Juilly
 +33 (0)1 64 36 29 33
 www.coffralu.com
 info@coffralu.com



GAMME COMPLÈTE



MX1330

PLATE-FORME
ÉLEVATRICE À CISEAUX
MOBILE




MX1430

MINI PLATE-FORME
ÉLEVATRICE À CISEAUX
AUTOMOTRICE



MX1930

PLATE-FORME ÉLEVATRICE
À CISEAUX AUTOMOTRICE
ET ÉLECTRIQUE

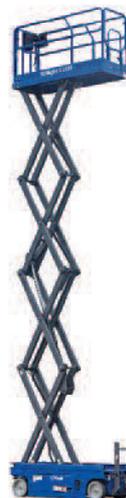

X2632

PLATE-FORME ÉLEVATRICE À
CISEAUX AUTOMOTRICE ET
ÉLECTRIQUE



ML3330

MÂT ÉLEVATEUR
MOBILE



coffralu
GROUPE

🏠 ZI La Rochelle RD404
77230 Juilly

☎ +33 (0)1 64 36 29 33
📠 +33 (0)1 60 44 44 33

🌐 www.coffralu.com
✉ info@coffralu.com