


X2632

PLATE-FORME ÉLEVATRICE À CISEAUX
AUTOMOTRICE ET ÉLECTRIQUE

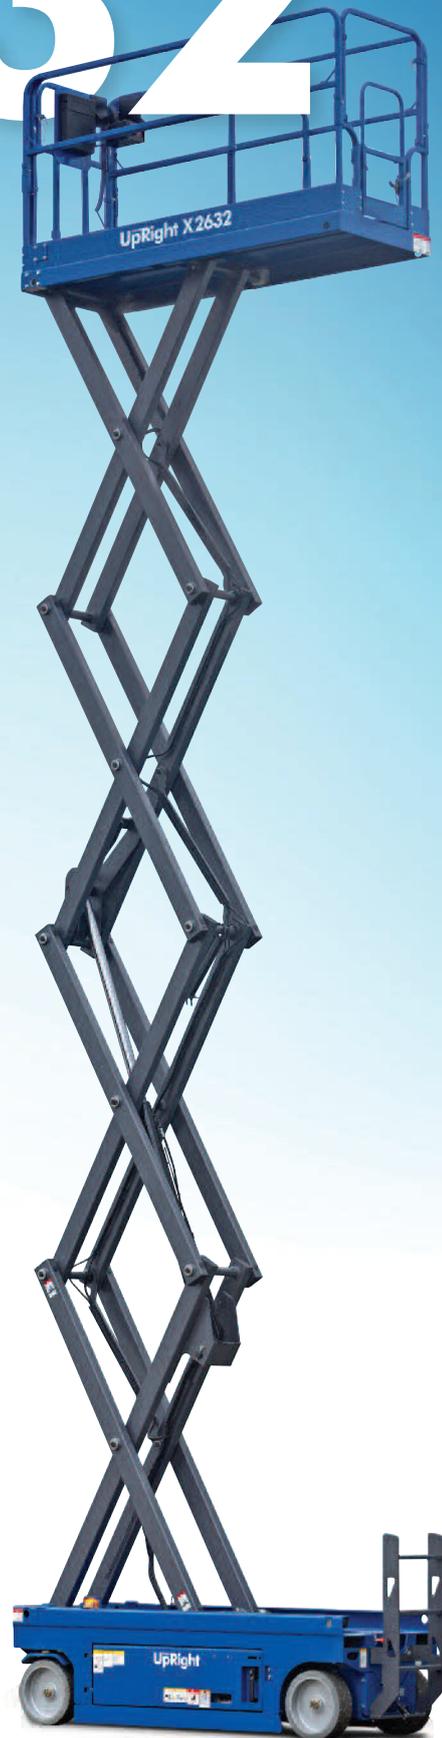

coffralu
GROUPE

X2632

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À CISEAUX
AUTOMOTRICE ET ÉLECTRIQUE


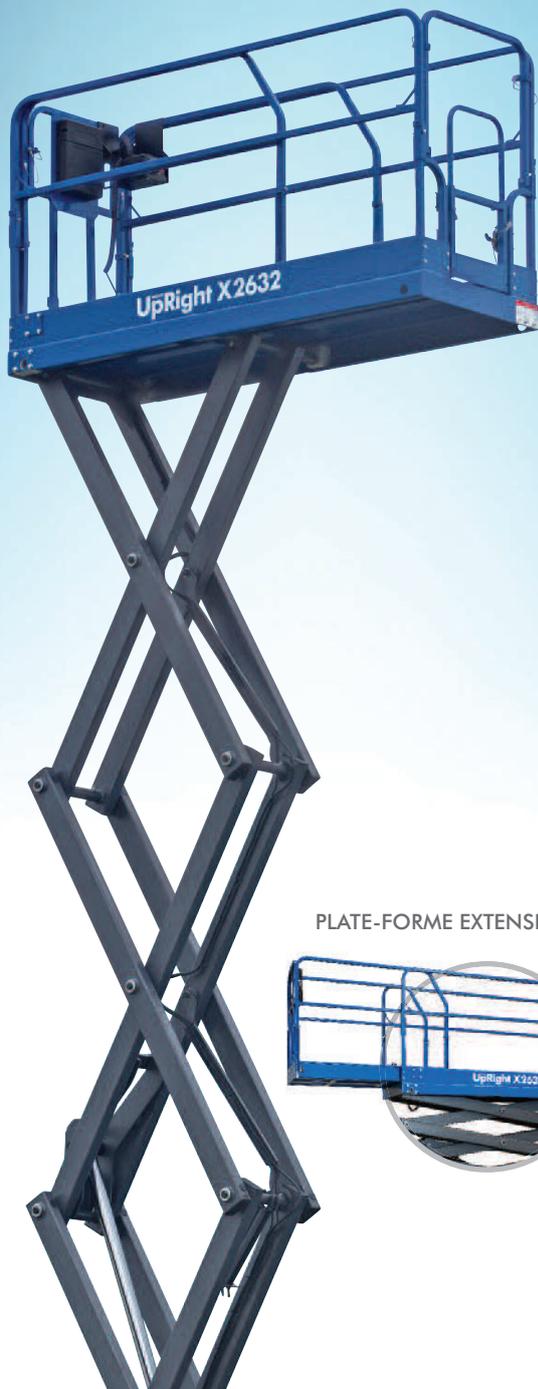


PLATE-FORME EXTENSIBLE



Le modèle X2632 est une plate-forme élévatrice à ciseaux automotrice et électrique dotée d'une longue plate-forme. Cette plate-forme étroite intègre une commande proportionnelle totale pour un fonctionnement sans heurt et un système d'entraînement électrique/hydraulique puissant.

CARACTÉRISTIQUES



Commande proportionnelle totale



Travail à des hauteurs allant jusqu'à 10 m




Déploiement du pont extensible jusqu'à 3,2 m

CARACTÉRISTIQUES STANDARD


- Commandes proportionnelles pour les fonctions de levage et de déplacement
- Chargeur de batterie automatique 25 A
- Protection d'arrêt automatique lorsque la plate-forme s'abaisse
- Soupape d'abaissement d'urgence manuel de la plate-forme en l'absence de courant
- Bouton d'arrêt d'urgence sur la plate-forme et les commandes au sol
- Protection contre les nids-de-poule lorsque la plate-forme est levée
- Garde-corps pliables
- Capteur d'inclinaison avec l'alarme
- Signal et voyant d'avertissement de sécurité lorsque la plate-forme élévatrice est en fonctionnement
- Horomètre
- Points de levage et passages de fourche
- Système de diagnostic
- Câble d'alimentation CA du châssis à la plate-forme
- Homologation CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

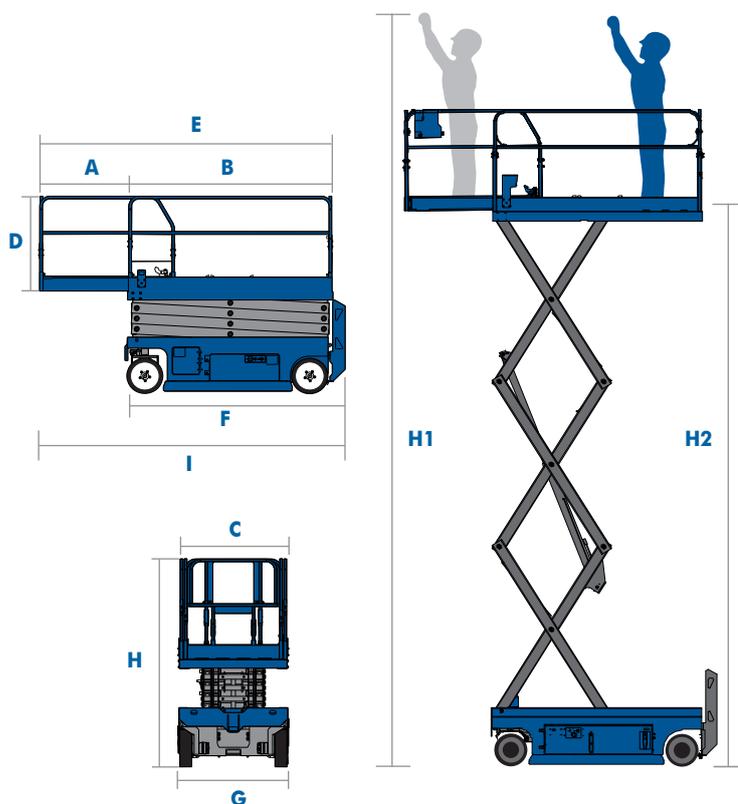

MODÈLE	X2632
Hauteur de travail (H1)	10m
Hauteur max. de la plate-forme (H2)	8m
Portée de la plate-forme (A)	1 m
Capacité de levage	230kg
Capacité de levage sur l'extension de la plate-forme	120kg
Poids (CE)	2000kg
Dimensions de la plate-forme (L x l x H) (B x C x D)	2,25 x 0,8 x 1,1 m
Longueur de la plate-forme lorsqu'elle est déployée (E)	3,2 m
Dimensions, nacelle abaissée (F x G)	2,42 x 0,8 m
Hauteur, nacelle abaissée (H)	2,3 m
Longueur de la machine lorsque la plate-forme est déployée (I)	3,4 m
Hauteur, nacelle abaissée et garde-corps repliés	1,86 m
Pente	25%
Empattement	1,85 m
Garde au sol lorsque la protection contre les nids-de-poule est activée/désactivée	100/19 mm
Rayon de braquage, intérieur/extérieur	0/2,12 m
Nombre de personnes autorisées sur la plate-forme	2
Déplacement, vitesse élevée/lente	3,4/0,7 km/h
Source d'alimentation (batterie)	4 x 6V; 225Ah
Dimensions des bandages, ne laissent aucune trace	356 x 114 x 254mm
Système de déplacement	Hydraulique ou électrique

HOMOLOGUÉ CE

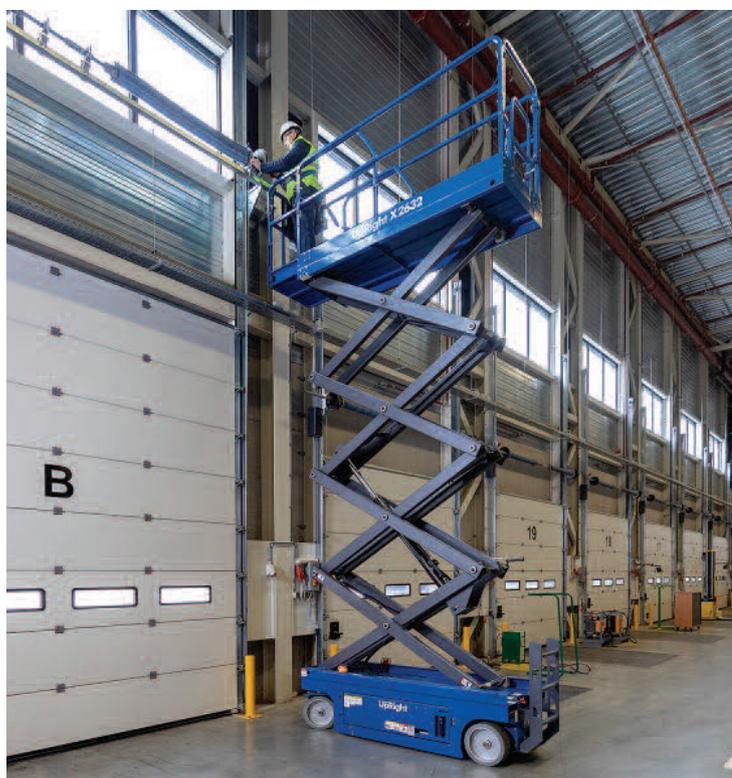

coffralu
GROUPE

 ZI La Rochelle RD404
 77230 Juilly
 +33 (0)1 64 36 29 33
 www.coffralu.com
 info@coffralu.com



GAMME COMPLÈTE



MX1330

PLATE-FORME
ÉLÉVATRICE À CISEAUX
MOBILE



MX1430

MINI PLATE-FORME
ÉLÉVATRICE À CISEAUX
AUTOMOTRICE



MX1930

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
À CISEAUX AUTOMOTRICE
ET ÉLECTRIQUE



X2632

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À
CISEAUX AUTOMOTRICE ET
ÉLECTRIQUE



ML3330

MÂT ÉLÉVATEUR
MOBILE



coffralu
GROUPE

🏠 ZI La Rochelle RD404
77230 Juilly

📞 +33 (0)1 64 36 29 33
📠 +33 (0)1 60 44 44 33

🌐 www.coffralu.com
✉ info@coffralu.com